

## Hubwagen DBm, Tragkraft: 2 Tonnen




- Der professionelle Helfer im Lager für verschiedene manuelle Transportarten auf kurze Strecken und in der Produktion. Er ist ideal nicht nur für Lagerlogistik, sondern auch für Produktionshallen.
- Tragfähigkeit 2000 Kg.
- Zuverlässig, fest, widerstandsfähig gegen Verzerrung dank dem außergewöhnlich starken Profil aus hochwertigem Stahl aus deutscher Produktion und perfekt lackierter Oberfläche.

### VORTEILE


- Alle Bolzen sind richtig geschmiert. Das sorgt für hervorragende Handhabung und mühelose Steuerung.
- Verchromte Lagerhülsen und weitere Teile des Hubwagens sorgen für einen reibungslosen Betrieb und vor allem eine lange Lebensdauer.
- Das Überlastschutzventil erhöht die Sicherheit der Last und auch des Bedieners.

### HAUPTMERKMALE

1. Tandemgabelrollen. Die Eingangsrollen am Ende jeder Gabel helfen zum einfachen Eingang / Ausgang aus der Palette und geben dem Hubwagen eine zusätzliche Stabilität auf kleinen Unebenheiten.

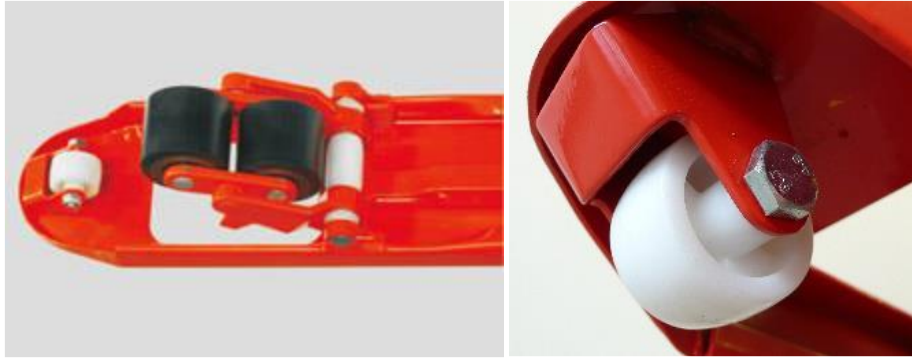


2. In der Grundausführung bestehen die Rollen aus Polyurethan (außen) und Nylon (innen): ideal für glatte kratzanfällige Böden. Sie verschmutzen die Böden nicht, sind still und beständig. Das Innere aus Nylon sorgt für eine lange Lebensdauer, vor allem bei erhöhtem Korrosionsrisiko.

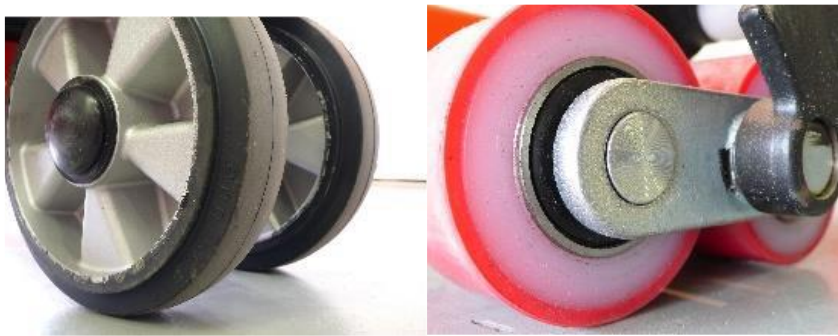

3. Eine besonders robuste und beständige Hydraulikpumpenausführung, mit feiner Steuerung der Geschwindigkeitsreduzierung. Überlastventil. Einfache Wartung.



4. Komfortabler und angenehmer Griff mit drei Steuerhebelpositionen: Hub, Senkung und Transport der Ladung.

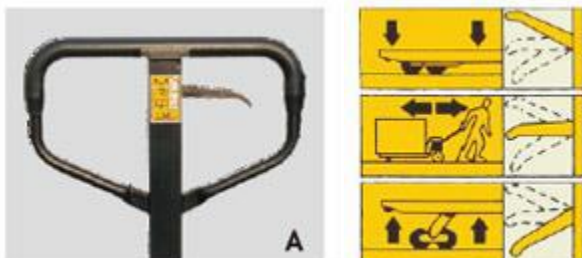

<b><u>Hubwagen DBm, Tragkraft: 2 Tonnen</u></b>	
<b>Fahrt</b>	<b>Manuell</b>
<b>Bedienung</b>	<b>Manuell</b>
<b>Tragfähigkeit</b>	<b>2000 kg (Q)</b>
<b>Lastschwerpunkt</b>	<b>600 mm, c</b>
<b>Lastabstand</b>	<b>972 mm, x</b>
<b>Radstand</b>	<b>1218 mm, Y</b>
<b>Eigengewicht</b>	<b>70 kg</b>
<b>Achslast mit Last vorne/hinten</b>	<b>1776 kg /819 kg</b>
<b>Achslast ohne Last vorne/hinten</b>	<b>22/49</b>
<b>Tandemgabelrollen (vorne)</b>	<b>Ø 80x70 mm, (Polyurethan/Nylon)</b>
<b>Verstellbare Rollen (hinten, unter Deichsel)</b>	<b>Ø 200x50, (Gummi/Alu)</b>
<b>Eingangsrollen</b>	<b>Ø 50x40 mm, (Nylon)</b>
<b>Rollen – Anzahl (angetrieben / Gabel)</b>	<b>2/4</b>
<b>Gabelaußenabstand</b>	<b>540 mm, b10</b>
<b>Abstand zwischen den Mittelpunkten der Gabeln</b>	<b>380 mm, b12</b>
<b>Hubhöhe</b>	<b>115 mm, h3</b>
<b>Deichselhöhe max.</b>	<b>1230 mm, h14</b>
<b>Gabelhöhe min.</b>	<b>85 mm, h13</b>
<b>Gesamtlänge</b>	<b>1545mm, l1</b>
<b>Länge, einschl. Gabelrücken</b>	<b>395 mm, l2</b>
<b>Gesamtbreite</b>	<b>540 mm, b1</b>
<b>Gabel</b>	<b>48/160/1150 mm, s/e/l</b>
<b>Bodenfreiheit, Mitte Radstand</b>	<b>37 mm, m2</b>
<b>Palettengangbreite 800×1200</b>	<b>2088 mm, Ast</b>
<b>Wenderadius</b>	<b>1275 mm, Wa</b>